


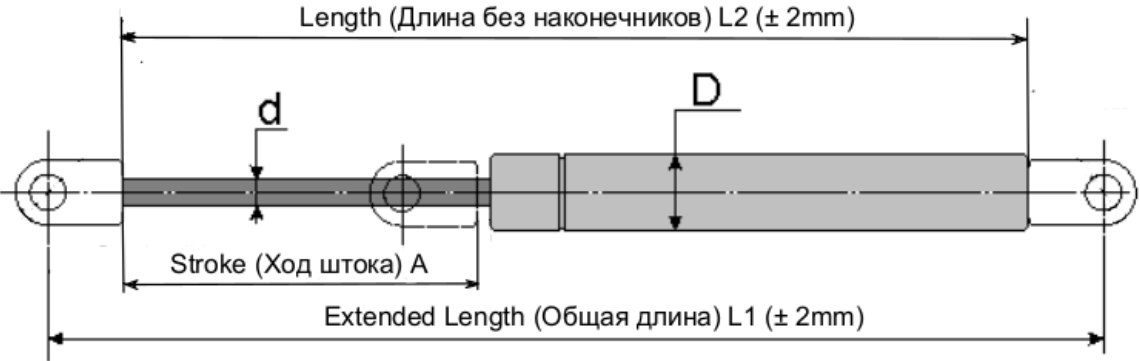

Пример заказа газовых пружин Sprinfors с клапаном серии V

Серия	Диаметры штока/цилиндра	Ход штока (mm)	Минимальный размер без наконечников L2 (mm)	Наконечник на штоке или резьба	Наконечник на цилиндре или резьба	Усилие F1 (N)	Расстояние по центрам крепления в сборе с наконечниками L1 (mm)	Скорость выдвижения штока (m/s)
V (газовые пружины с клапаном)	2=6/15	10-150	2 x Ход штока + 54	См. каталог наконечников	См. каталог наконечников	40-400		
	3=8/18	20-250	2 x Ход штока + 59			50-700		
	5=10/21	50-500	2 x Ход штока + 59			100-1200		
	6=10/27	50-500	2 x Ход штока + 59			100-1200		
	7=14/27	50-750	2 x Ход штока + 80			100-2500		
	8=10/40	20-500	2 x Ход штока + 61			50-1300		
	9=14/40	20-750	2 x Ход штока + 67			150-2500		
	10=20/40	20-1000	2 x Ход штока + 80			200-5000		